



### KIT EASY RAIN - JTV™

Programmateur autonome - Le programmeur mono-station le plus simple !

#### APPLICATIONS

Le programmeur autonome Easy Rain est un système professionnel qui permet l'automatisation de l'arrosage d'un site dépourvu de courant et qui ne requiert qu'une programmation simple. Le système est constitué d'un boîtier de commande relié à un solénoïde à impulsion et d'une vanne Rain Bird 100-JTV. Il suffit, pour le programmer, de connecter une pile 9V, de choisir l'heure du premier arrosage, puis de choisir le calendrier (cycle) et le temps d'arrosage.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Kit pré-monté pour une installation plus rapide
- Fonctionne avec une seule pile alcaline 9V (de marque, ex : Varta...) type 6AM6 (normes internationales) ou 6LR61 (normes européennes) non incluse
- Facile à programmer : un seul bouton sélecteur
- Fonction manuelle marche/arrêt simple
- Indicateur de cycle sur le programmeur rappelant le calendrier/cycle sélectionné

#### SPÉCIFICATIONS

Se reporter à la page JTV pour les spécifications de la vanne

Premier départ ajustable au choix : départ immédiat ou 2, 4, 6, 8, 10, 12 heures après le branchement de la pile

Choix de 6 calendriers (cycles) :

- 1 arrosage / 24 h
- 2 arrosages / 24 h
- 1 arrosage / 48 h
- 2 arrosages / 48 h
- 1 arrosage / 72 h
- 2 arrosages / 72 h

Choix de 7 temps d'arrosage : 2, 5, 10, 15, 30, 60 ou 90 minutes

Temps de repos entre 2 arrosages (pour calendriers avec 2 arrosages successifs) :

4 heures

Programme par défaut si aucun cycle n'est validé

8 heures après l'installation et selon la durée

programmée: 1 arrosage tous les jours

Nombre de vannes activées : 1

Marche/arrêt manuel

#### CARACTÉRISTIQUES DU

##### SOLENOÏDE

Solénoïde à impulsion

Solénoïde pré-câblé d'usine avec le boîtier de commande

Livré avec un filtre de protection

Compatible avec les vannes Rain Bird séries JTV, DV, PGA, PEB et BPE

Pression maximale de fonctionnement : 10 bars

#### DIMENSIONS


Hauteur : 19,7 cm

Largeur : 13,6 cm

Profondeur : 7,9 cm

#### MODÈLE

Easy Rain JTV Kit

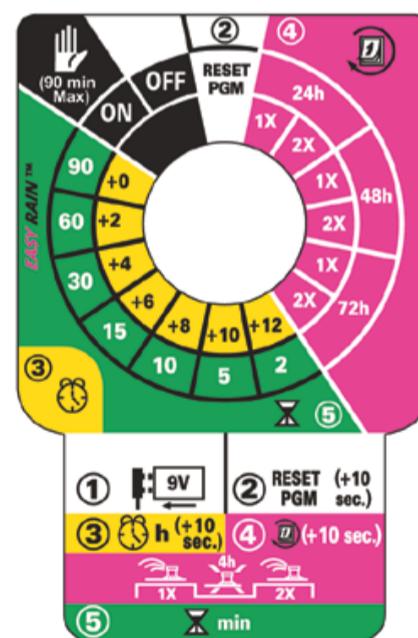

Facile à programmer : un seul bouton sélecteur